




Ez Motion GG 7/8

- Extensão de 7/8, corredeira totalmente sincronizada
- Capacidade de carga de 25kg
- Acabamento zincado
- Sistema de travamento automático
- Fechamento amortecido
- Fixação inferior
- Corredeiras incluem travas 1D com ajuste de altura de 0 a 2,5 mm
- Espessura máxima da lateral da gaveta: 15mm

Comprimento Nominal	Código
400 mm	GG10C400H1
450 mm	GG10C450H1
500 mm	GG10C500H1

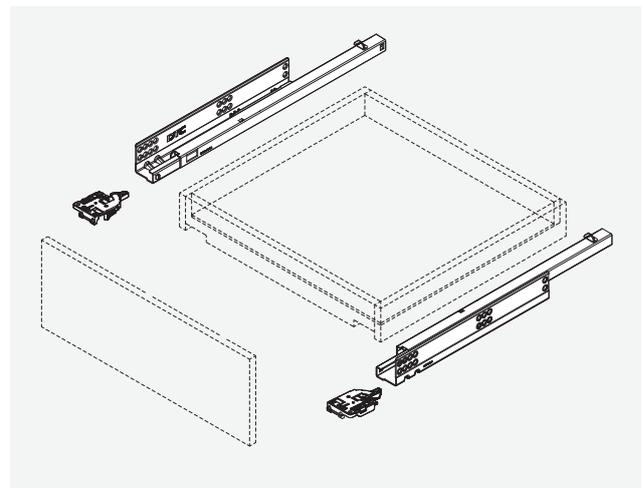


Dimensões de instalação

NL = Comprimento Nominal da Corrediça
 LT = Profundidade Interna do Gabinete
 LT = NL - 10 + Y + 3

NL(mm)	400	450	500
Y(mm)	35		30


Gaveta Padrão

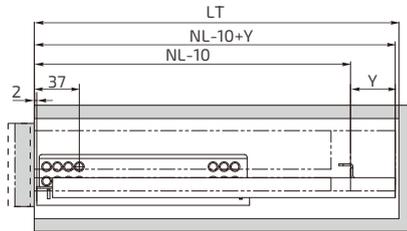


NL = Comprimento Nominal da Corrediça
 LT = Profundidade Interna do Gabinete
 LT = NL - 10 + Y + 21

NL(mm)	400	450	500
Y(mm)	35		30

Gaveta Interna

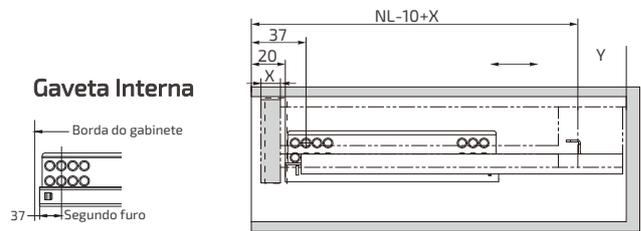


Posições dos Parafusos das Corrediças (mm)

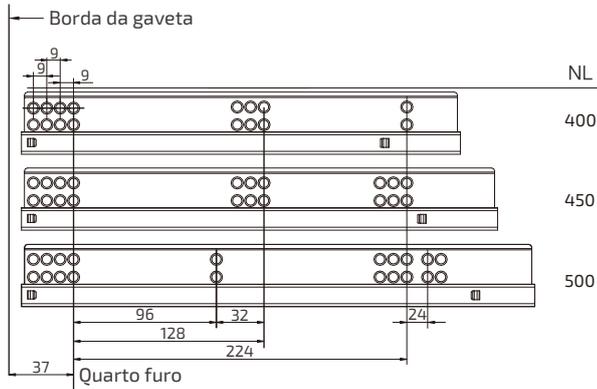


Dimensões de instalação


SKW = Largura Interna da Gaveta
 LW = Largura Interna do Gabinete

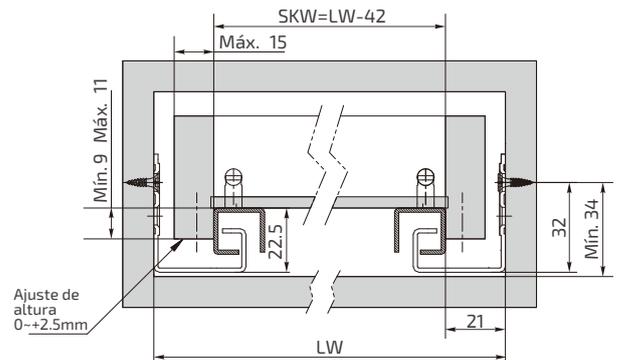


Instalação do Dispositivo de Travamento (mm)

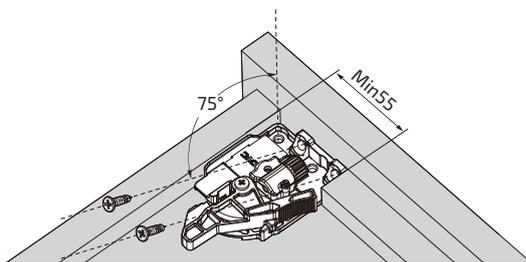


Preparação do Fundo da Gaveta (mm)

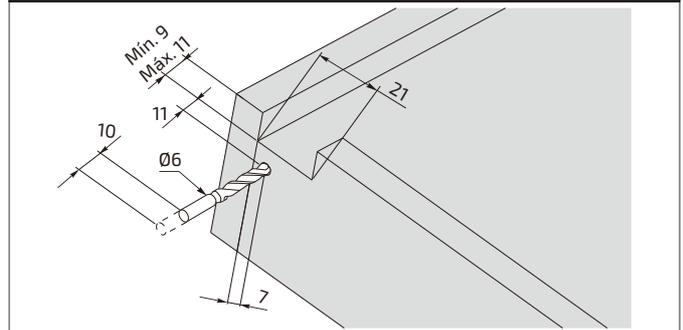


Montagem e Ajuste da Gaveta

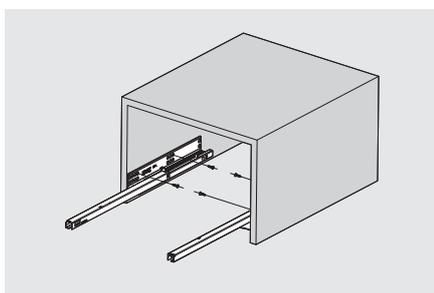

Fix the slide onto the cabinet

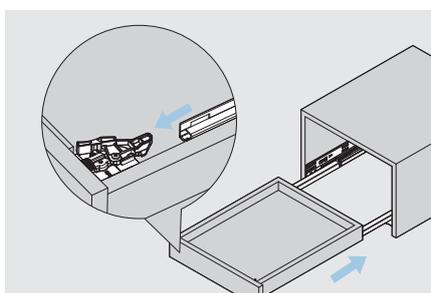


Apoie o fundo da gaveta sobre a correção e, em seguida, empurre a gaveta para dentro do móvel.

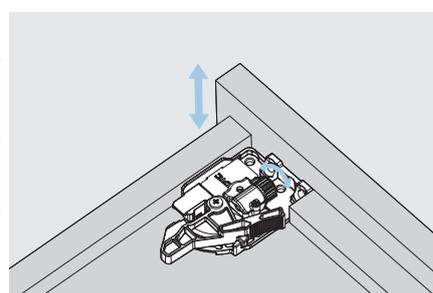

Ajuste de altura

Remoção

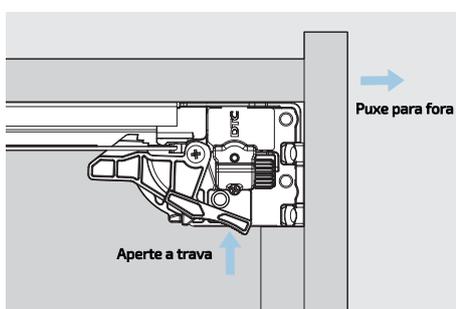

Para remover, aperte a trava e puxe a gaveta para fora.

