



Manual de Instalação F3-A

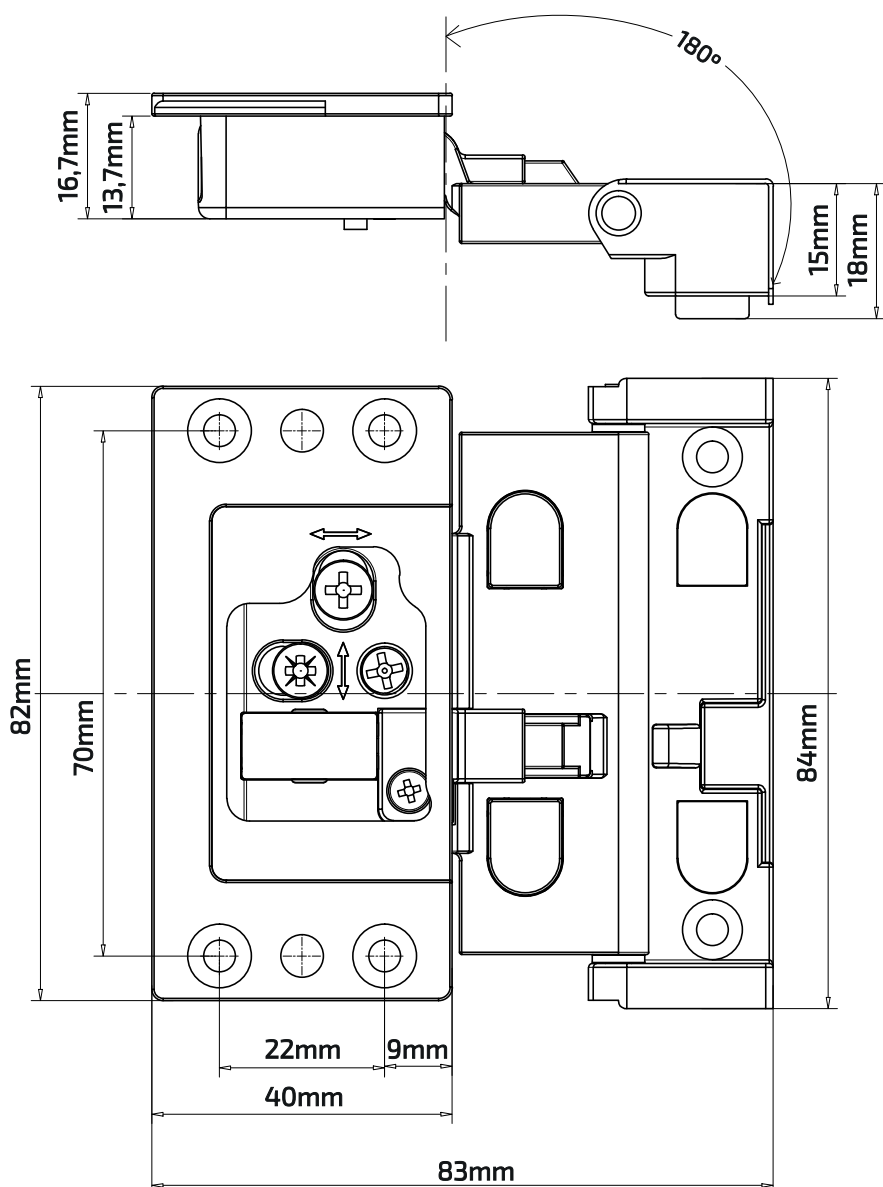


Especificações

- Para uso em portas com perfil de alumínio. Suporta portas de até 30kg
- Dimensões máximas da porta: altura de 2700mm, largura de 500mm
- Fechamento amortecido integrado, abertura de 180°
- Altura da base de montagem: 14mm, altura da calha: 15mm
- Sobreposição máxima: Sobreposição completa até D=17mm, Meia sobreposição até D=12mm
- Ajuste de profundidade: +3,0/-0mm
- Ajuste vertical: +2,0/-2,0mm (Tolerância $\pm 0,2$ mm)
- Ajuste lateral: -2,0mm

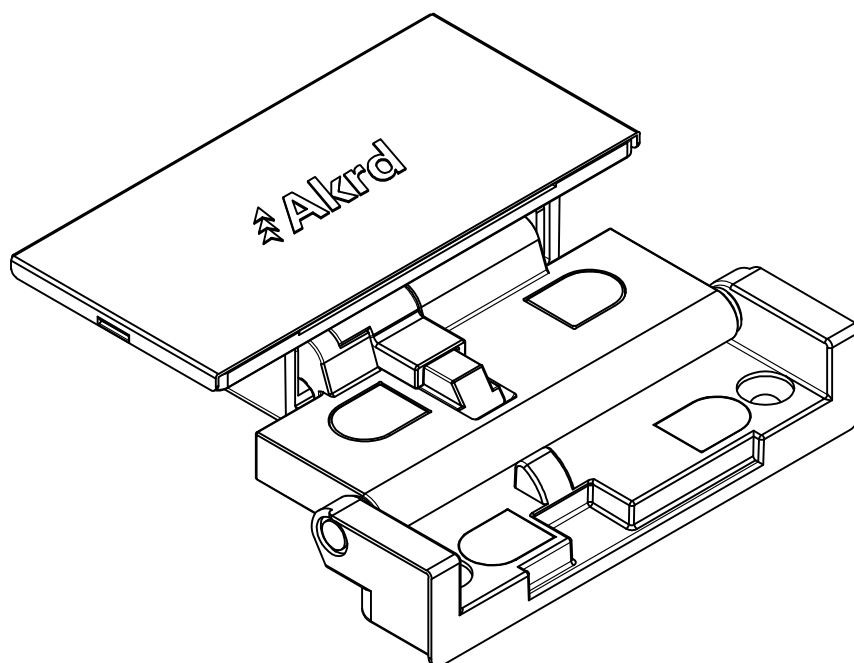


F3-A

- Espaço necessário para abertura de porta com sobreposição completa.

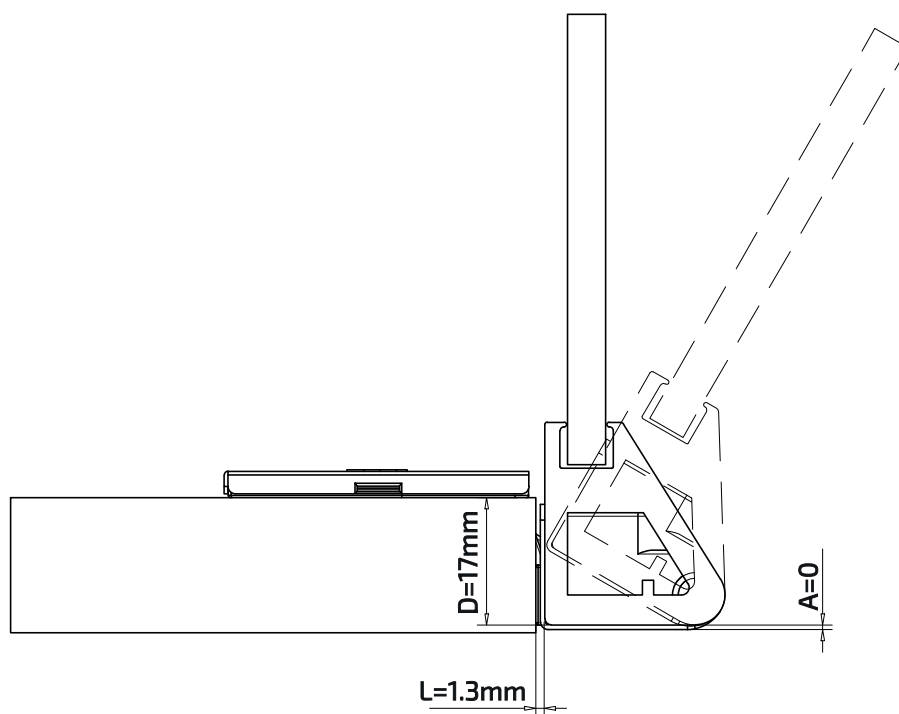


Altura da saliência do painel da porta ao abrir.

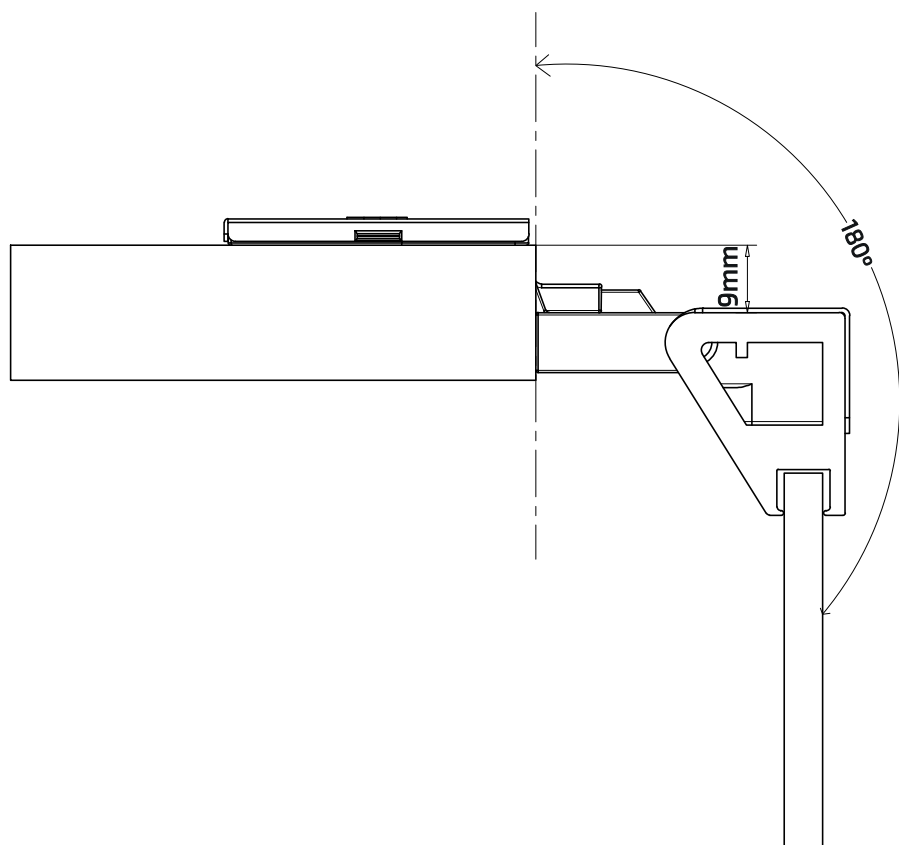


F3-A

- Espaço necessário para abertura de porta com meia sobreposição.

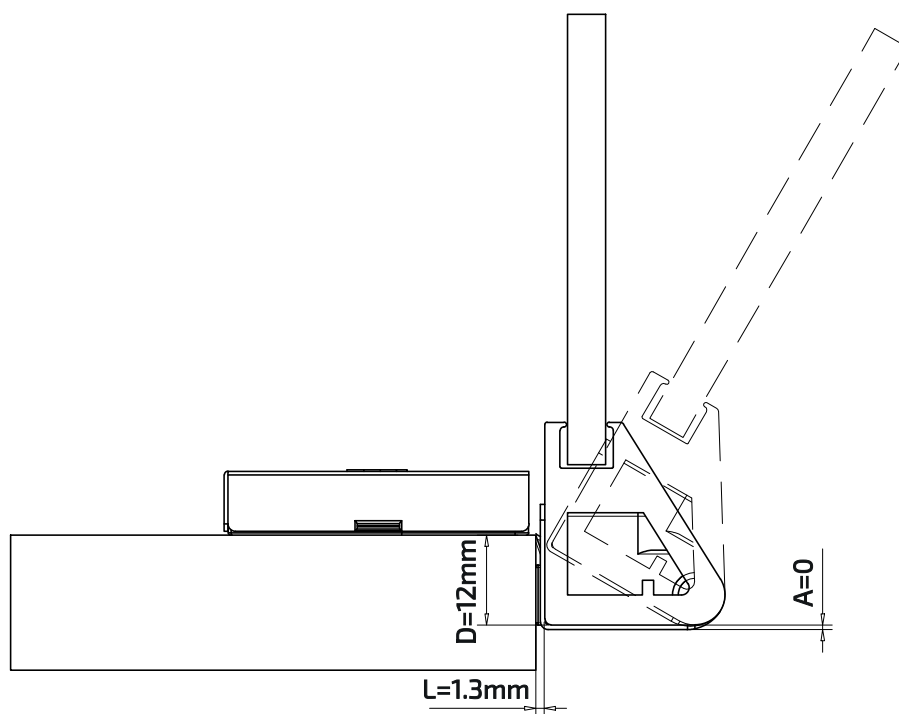


Altura da saliência do painel da porta ao abrir.

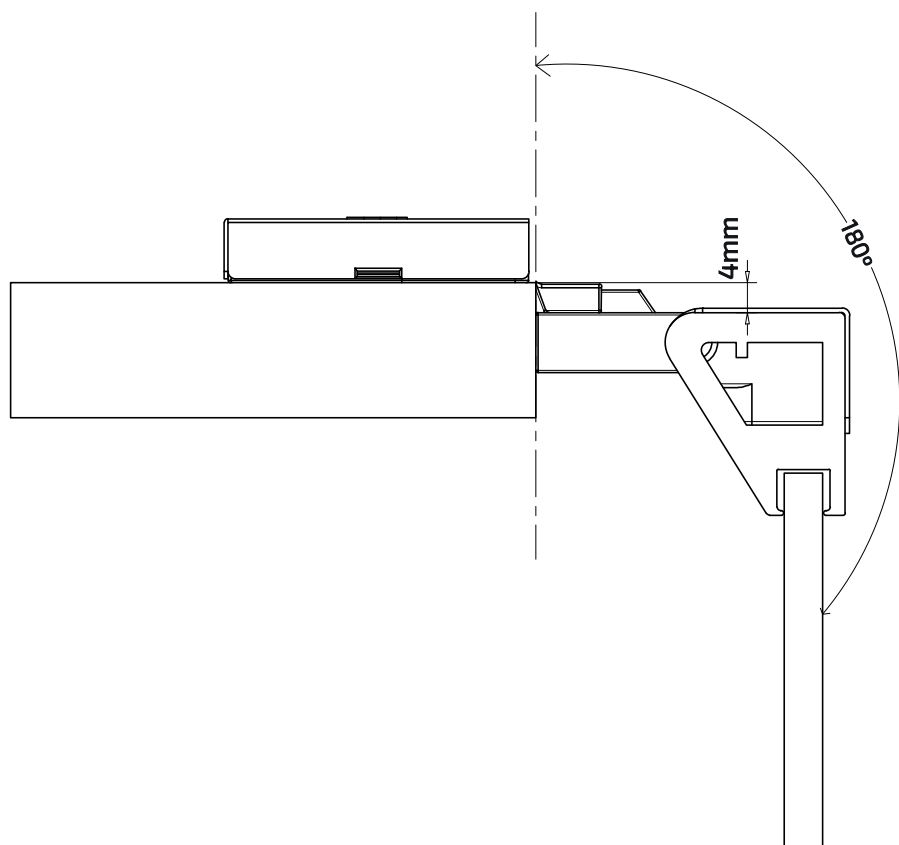


- Usinagem do painel lateral e porta

Usinagem do painel lateral



- Sobreposição completa

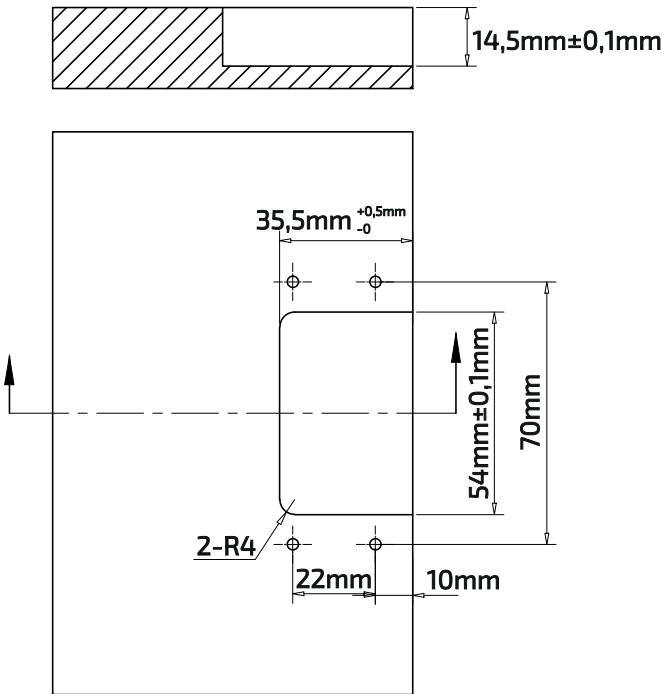

- Meia sobreposição

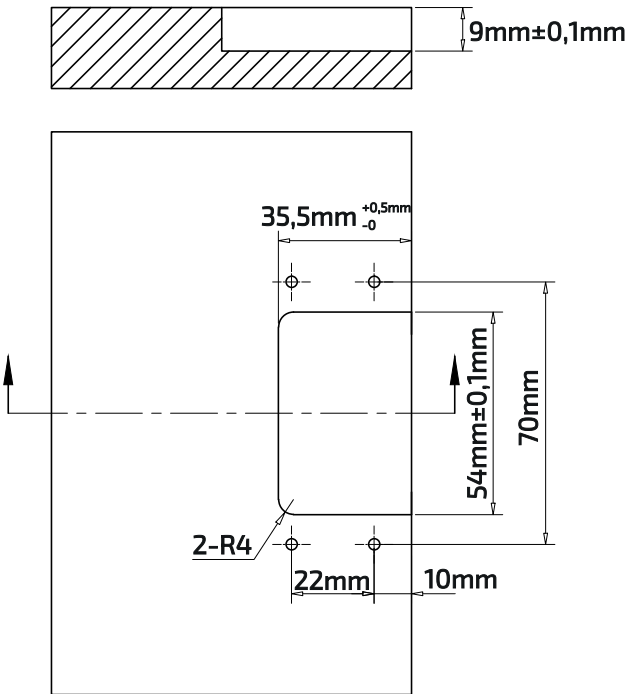


Usinagem do perfil

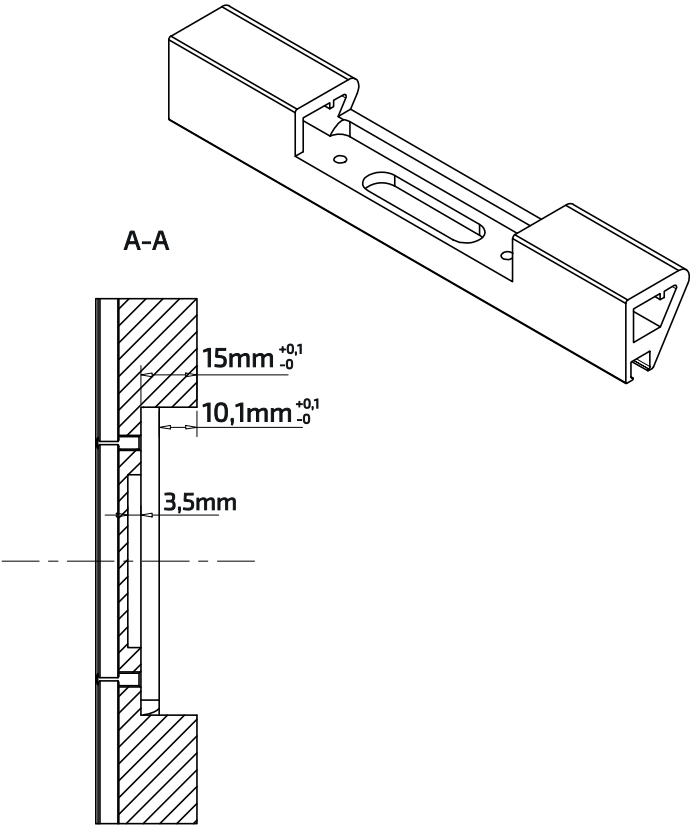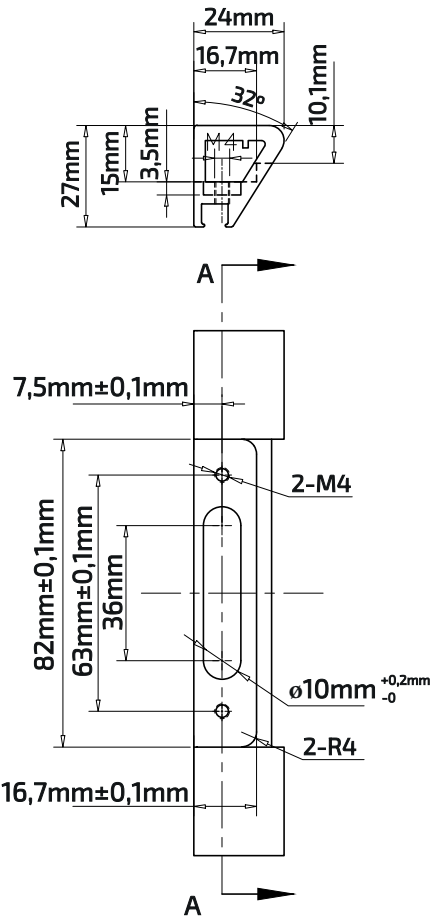

F3-A

- Cálculo da largura da porta.

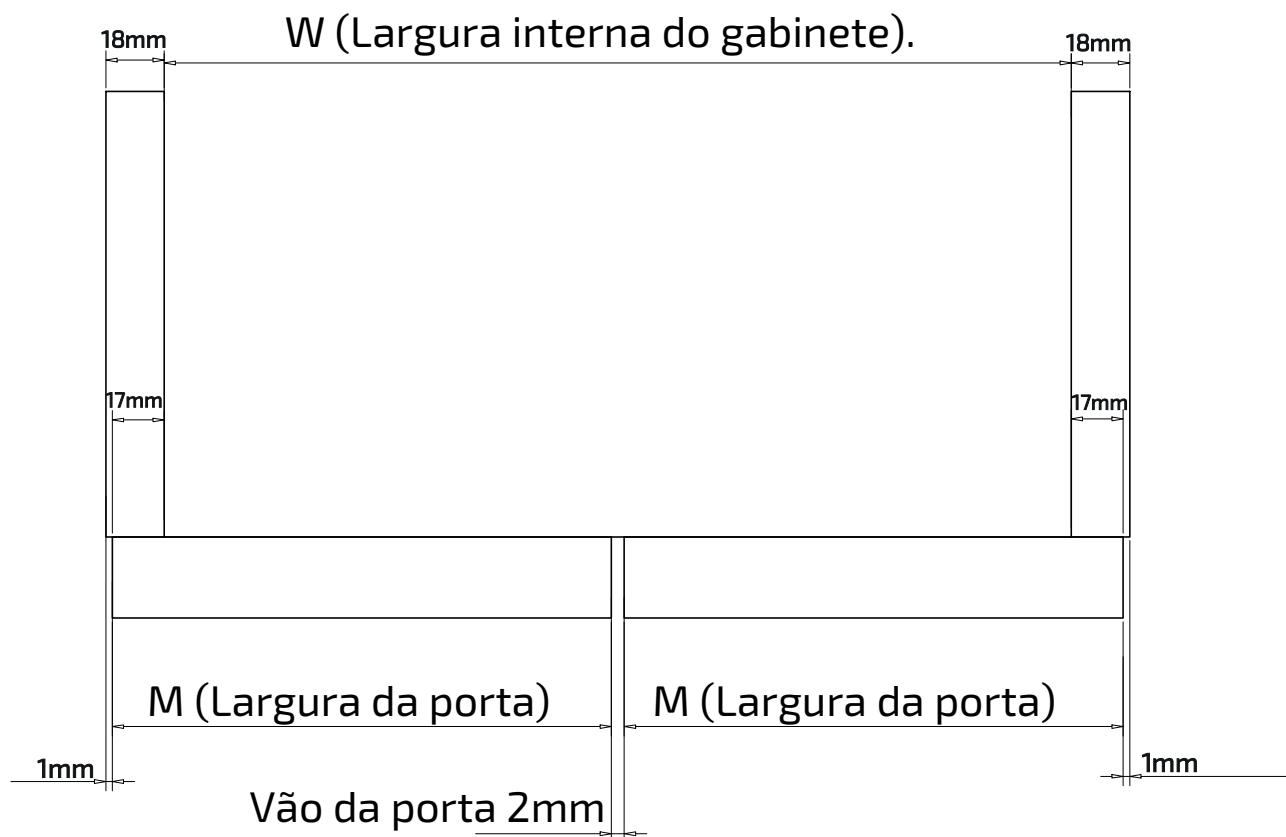

$$M \text{ (Largura da porta)} = W/2 + 17 - 1$$

Exemplo:


Enquanto a espessura do painel lateral = 18mm , o cálculo da largura da porta: $M = W/2 + 17 - 1$

Aviso importante:



A sobreposição máxima dessa dobradiça é de 17mm .

F3-A



- Ajustes

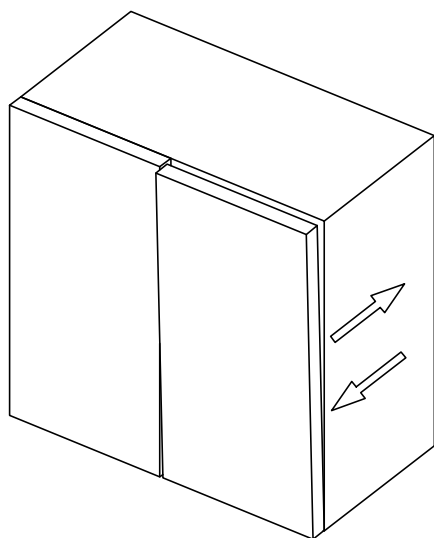

Ajuste de profundidade: +3.0/-0mm

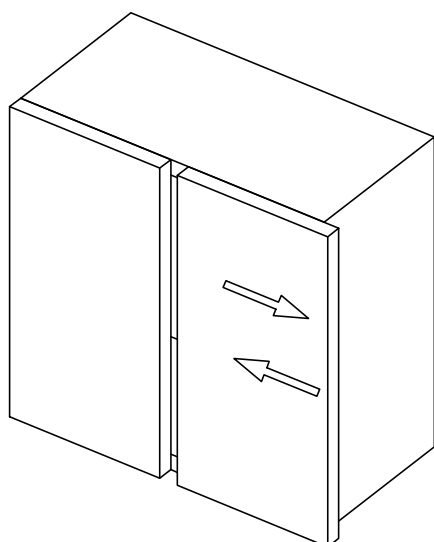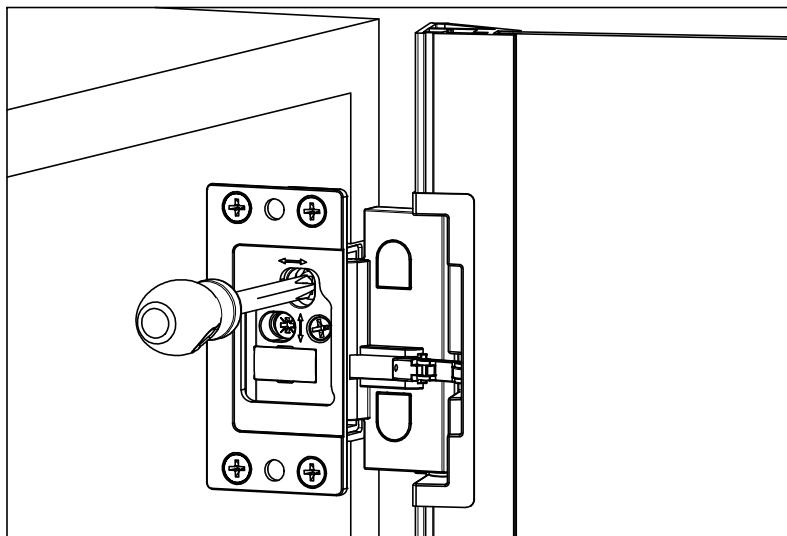

Ajuste lateral: -2.0mm

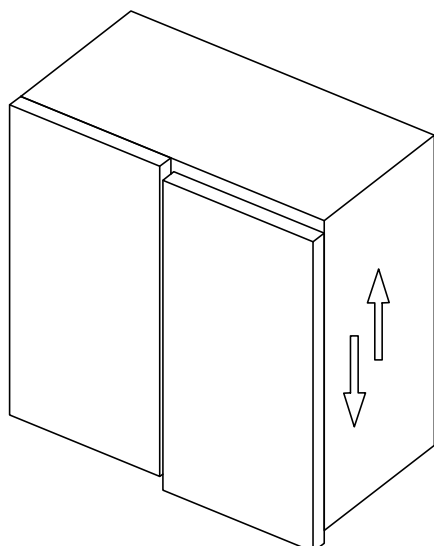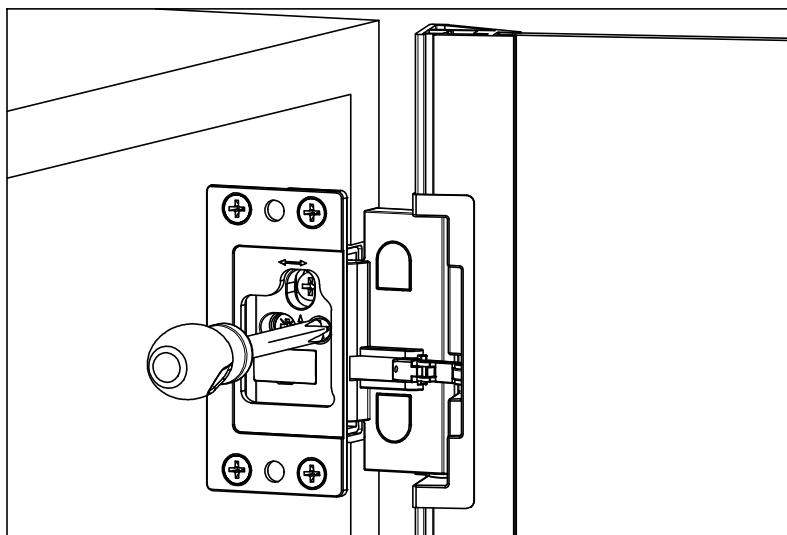

Ajuste vertical: +2.0/-2.0mm

