


**LAMP®**

# MANUAL DE INSTALAÇÃO HES3D-120

Obrigado por usar nosso produto. Antes da instalação, leia este manual atentamente para garantir a instalação correta. Por favor, mantenha este manual em mãos para consultas futuras.

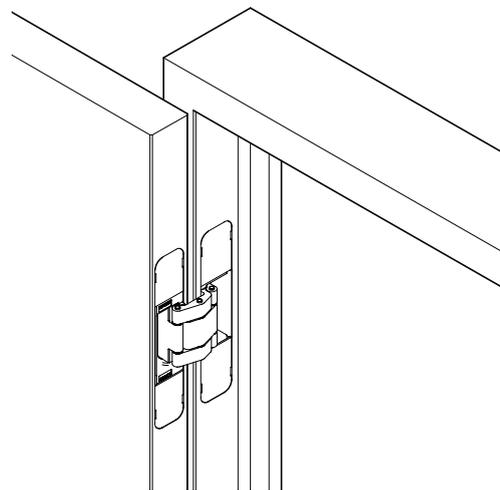

## SOBRE O PRODUTO

- Este produto é uma dobradiça oculta para uso interno, embutida na porta e no batente.
- A função de ajuste tridimensional permite regulagem vertical, horizontal e de profundidade.

## ESPECIFICAÇÕES

Espessura mín. da porta	29 mm
Peso máx. da porta	30kg/2 dobradiças, 40kg/3 dobradiças
Tamanho máx. da porta	Largura: 900mm, Altura: 2400mm

## COMPONENTES (POR CAIXA)

- Dobradiça oculta 2 peças
- Tampa de acabamento 4 peças×2
- Gabarito 1 peça
- Parafuso aa cabeça chata 4X20 4 peças×2
- Chave Allen 3 mm 1 peça

## PARA SUA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO CORRETA


### Legenda dos sinais




### ⚠ Atenção: Pode resultar em lesão grave se não for corretamente seguido.

- ⚠ Instale em uma moldura de porta que possa suportar o peso e o impacto da abertura e fechamento da porta. Certifique-se de usar os parafusos fornecidos e apertá-los com segurança. Se a resistência de montagem for insuficiente, a porta poderá funcionar mal e causar ferimentos.
- ⊘ Não utilize este produto para nenhum outro fim, nem com portas que não se enquadrem nas especificações deste manual.
- ⊘ Não é recomendada a utilização em conjunto com um batente Para a opção de fechamento suave, recomendamos o amortecedor LDD-V ou LDD-S.
- ⚠ Observe as dimensões, especificações e alinhamento da porta e marco. Empenar, desalinhar ou retorcer a porta ou o marco pode causar falhas.
- ⚠ Este produto é uma peça para composições arquitetônicas. Verifique a função e segurança do produto. Informe ao usuário final como usar o produto com segurança.
- ⚠ Certifique-se de verificar se há folga nos parafusos em intervalos regulares (recomenda-se um mês a partir do primeiro uso, meio ano e, a seguir, uma vez por ano).


## DESENHO DE INSTALAÇÃO (EXEMPLO)

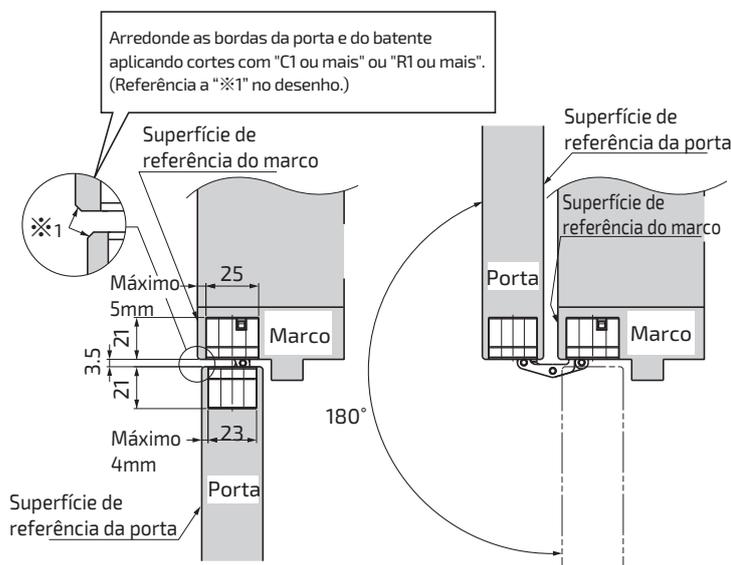


## DESENHO DE CORTA PARA PORTA E BATENTE

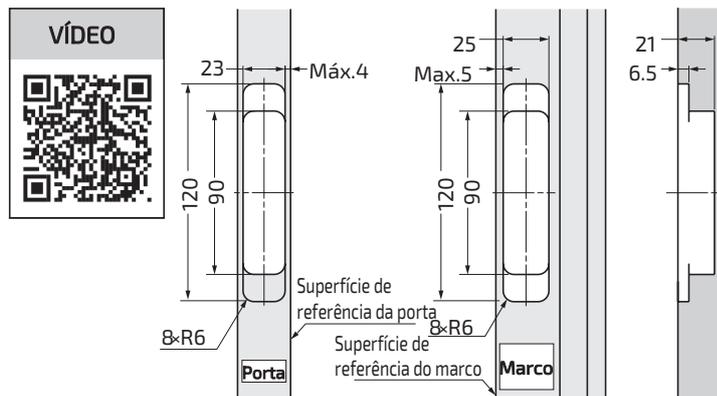

## 1 Partes da dobradiça

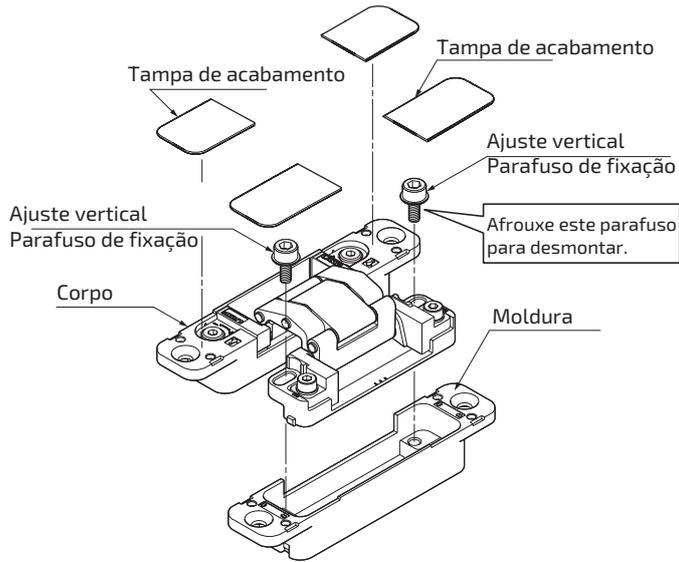


## 2 Instalação da Dobradiça na Porta e no Marco

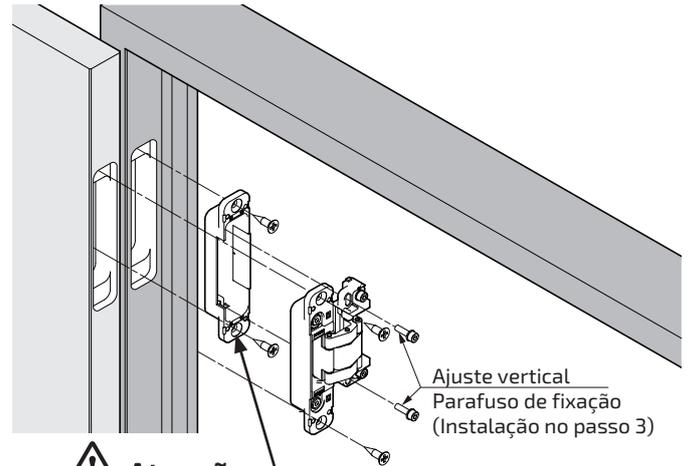

### ⚠ Atenção

- ⓘ Antes de instalar a moldura no marco, verifique se está orientada corretamente. Se a orientação estiver incorreta, a porta não poderá ser instalada.

## 3 Pendurando a Porta

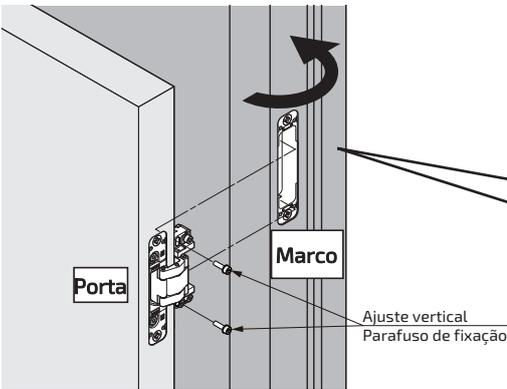

- [1] Insira cada moldura da dobradiça (lado da porta) profundamente na base do marco.
- [2] Pendure o corpo da dobradiça na base do batente. (Estado de fixação provisória).


### ⚠ Atenção

- ⓘ Não mova a porta nesta etapa, pois ela pode cair.

- [3] Enquanto segura a porta, aperte rapidamente e fixe os parafusos de ajuste vertical na posição mostrada à esquerda.



## AJUSTANDO A POSIÇÃO DA PORTA ※ A direção de ajuste indica a direção com a porta fechada.

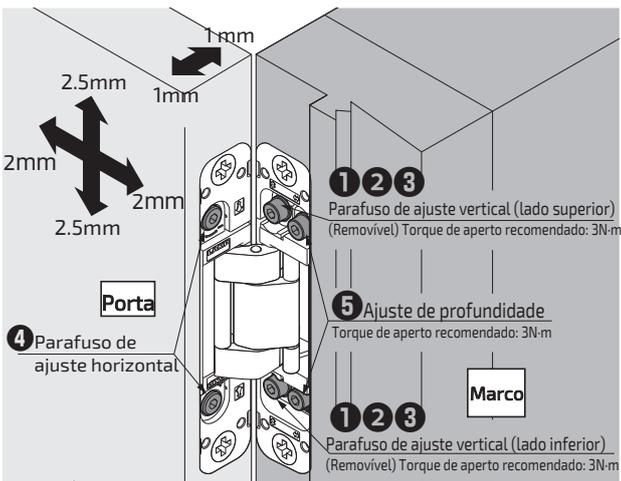

- ①-⑤ Esta é a ordem de ajuste. Coloque um espaçador de apoio sob a porta ao realizá-lo. Há dois parafusos de ajuste em uma dobradiça.

### Ajuste vertical

- ① Afrouxe o parafuso de ajuste uma volta.
- ② Levante a porta até a altura correta.
- ③ Por fim, fixe o parafuso de ajuste.

### Ajuste horizontal

- ④ Gire o parafuso de ajuste para a posição correta.

### Ajuste de profundidade

- ⑤ Afrouxe o parafuso de ajuste uma volta e fixe-o na posição ideal.

### ⚠ Atenção

- ⓘ Ao ajustar a posição horizontal, gire os dois parafusos um pouco, na mesma medida. A dobradiça pode quebrar se você continuar girando apenas um parafuso. Se você girar o parafuso de ajuste para a direita além do limite de ajuste, as partes irão sobressair, o que impedirá a instalação do cobre-parafuso, e se girar ainda mais, a porta poderá cair.

- ⊘ Não remova o parafuso de ajuste de profundidade. A porta pode cair e causar ferimentos.

## Fixando a tampa de acabamento

