


Manual de Instalação F25-A

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.





Informação do produto

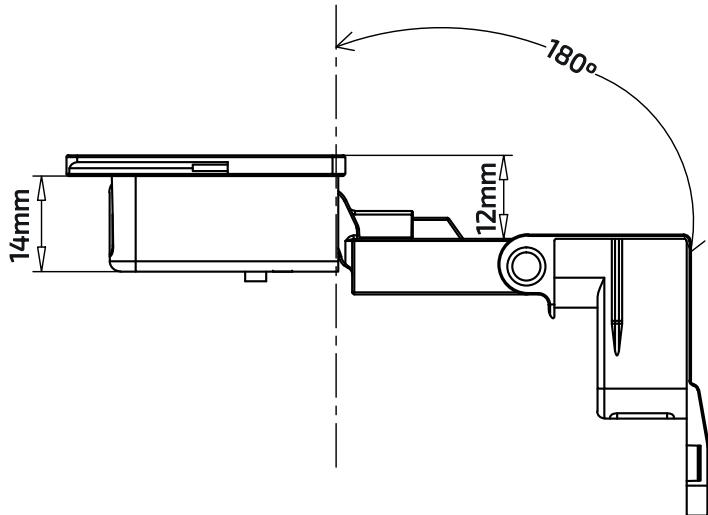


Especificações




- Para portas de madeira com espessura de 25mm
- Tamanho máximo da porta: Altura 2700mm, Largura 500mm
- Abertura de 260°, com sistema de fechamento amortecido
- Sobreposição máxima: Sobreposição completa até D=17mm, Meia sobreposição até D=12mm
- Ajuste de profundidade: +3,0/0mm
- Ajuste vertical: +2,0/-2,0mm (Tolerância $\pm 0,2\text{mm}$)
- Ajuste lateral: -2,0mm

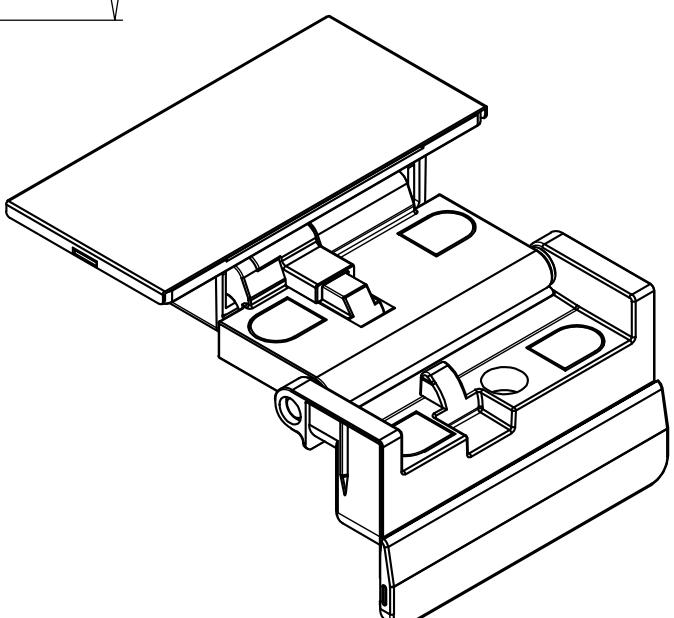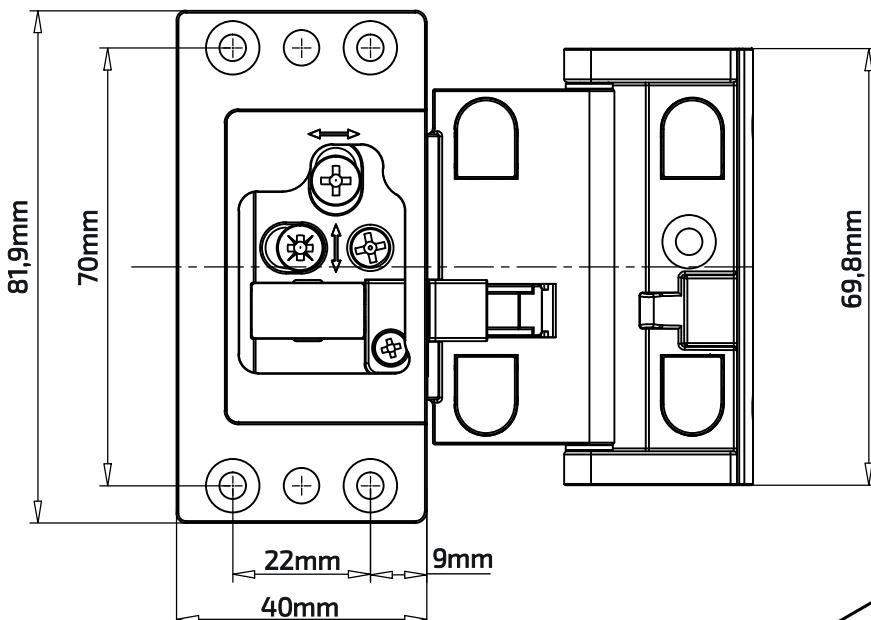


Espaço necessário para abertura da porta: Sobreposição completa

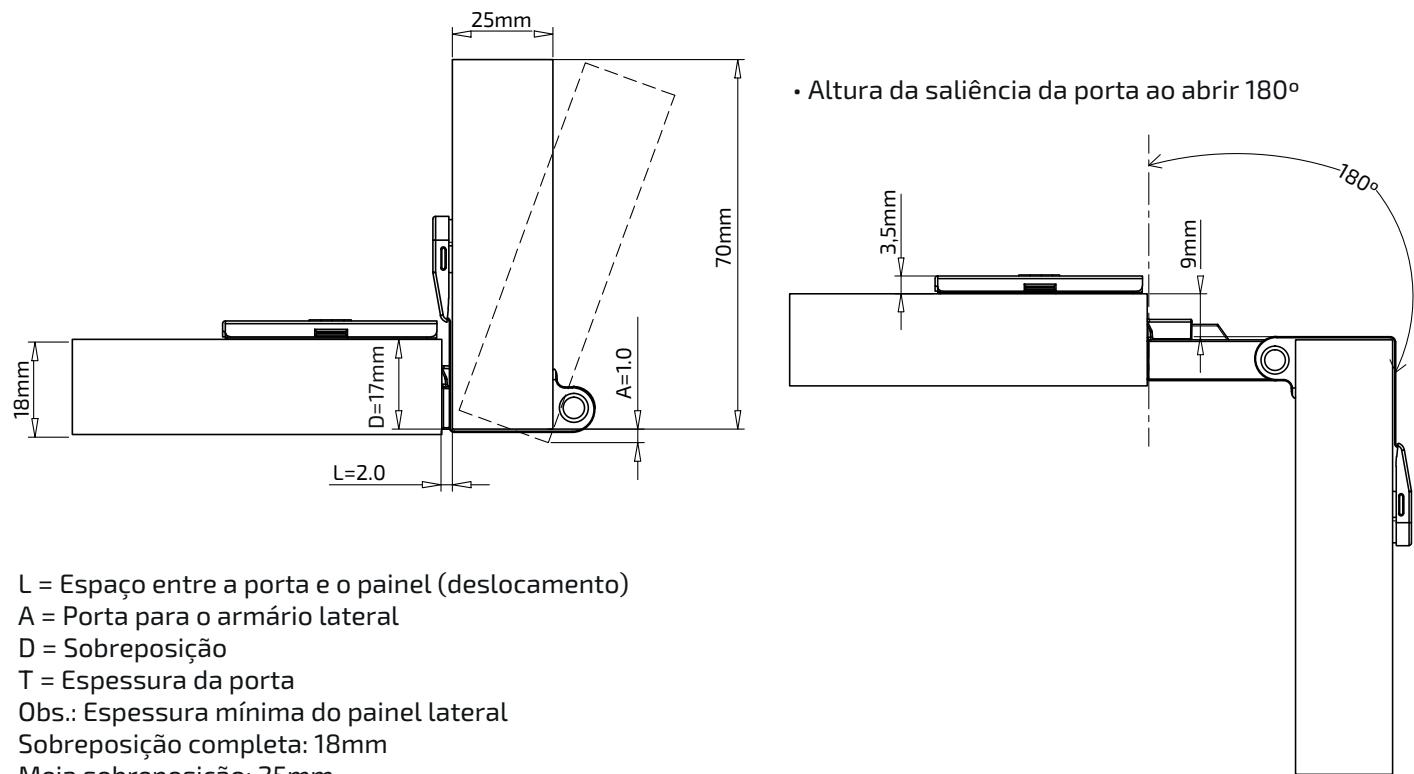

Usinagem do painel lateral: Sobreposição completa

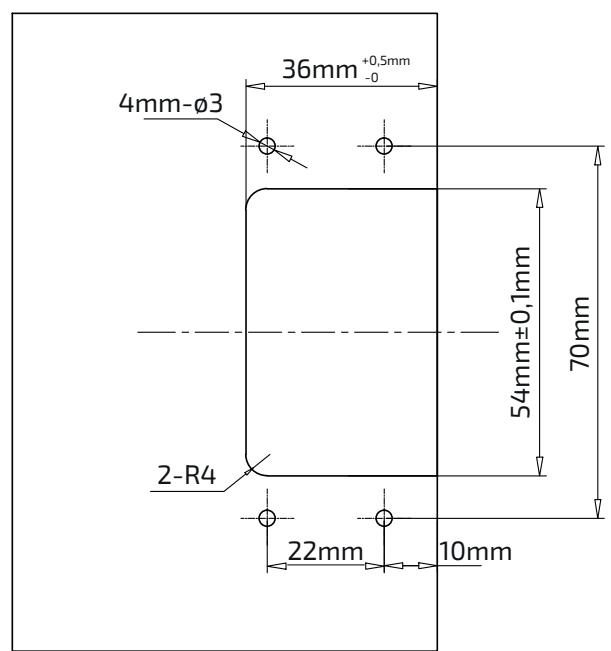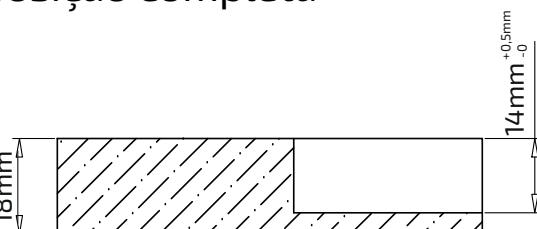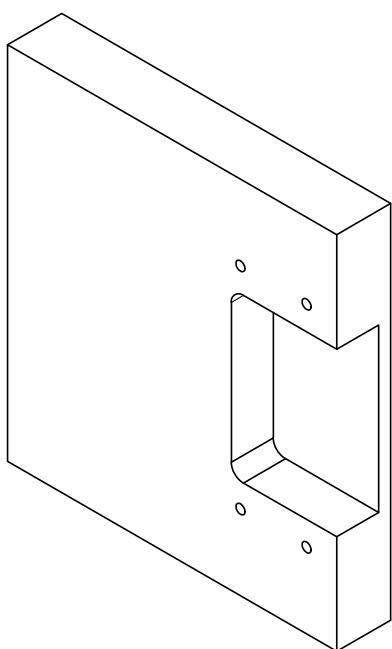

Espaço necessário para abertura da porta: Meia sobreposição

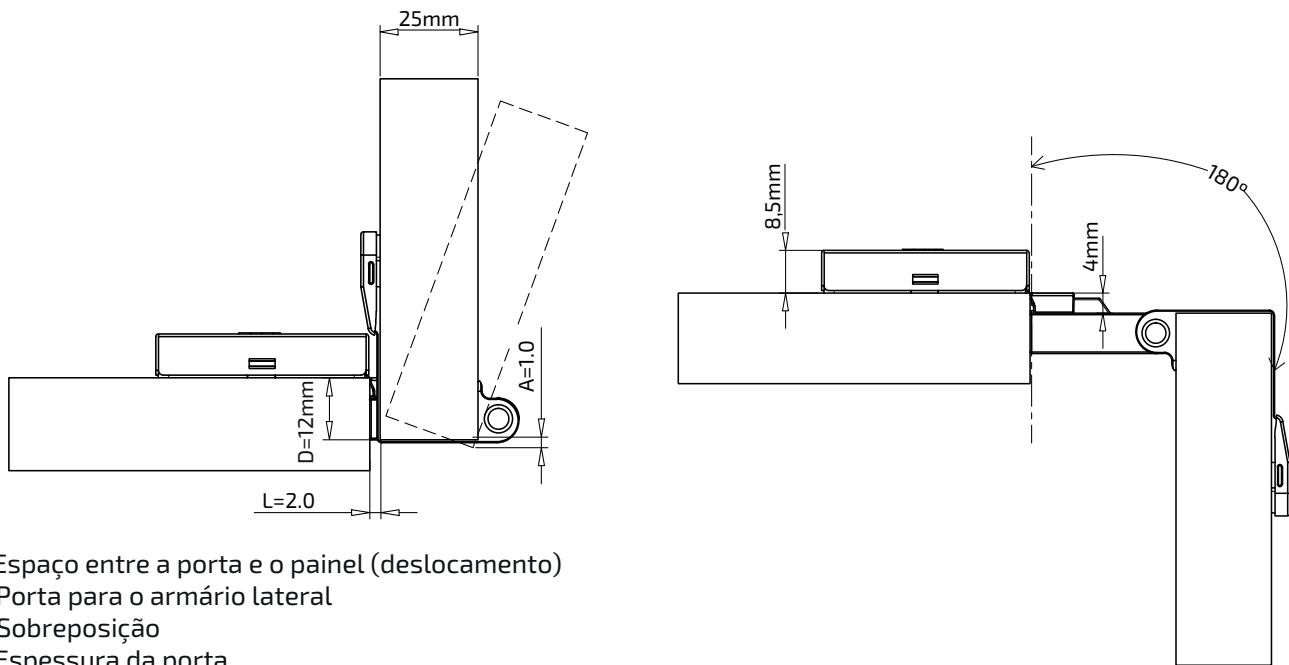

L = Espaço entre a porta e o painel (deslocamento)

A = Porta para o armário lateral

D = Sobreposição




T = Espessura da porta

Obs.: Espessura mínima do painel lateral




Sobreposição completa: 18mm

Meia sobreposição: 25mm

Usinagem do painel lateral: Meia sobreposição

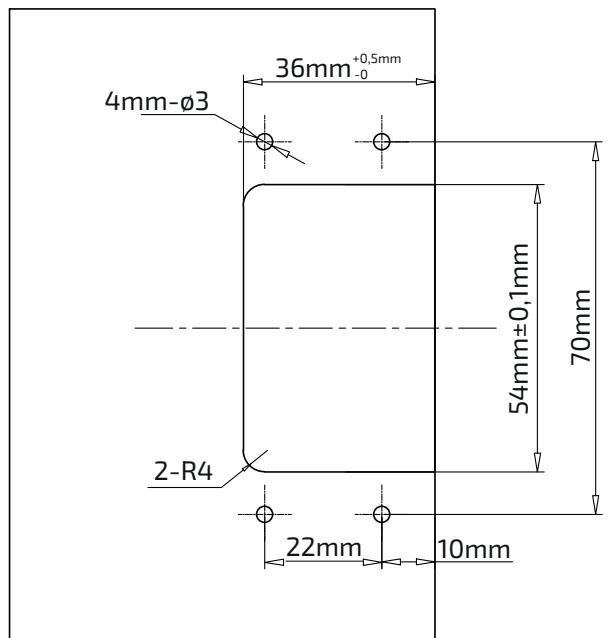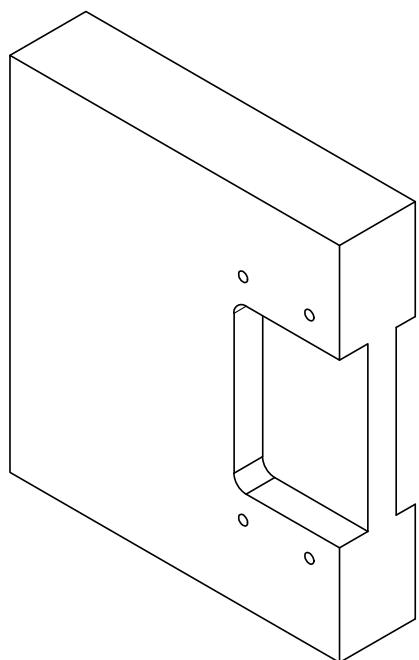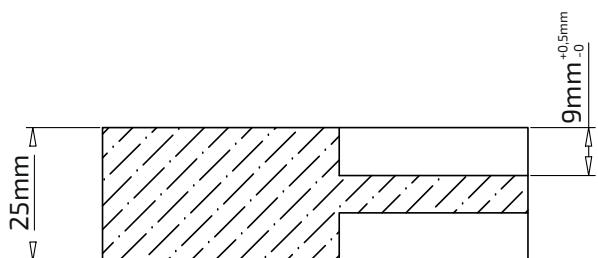

- Usinagem da porta

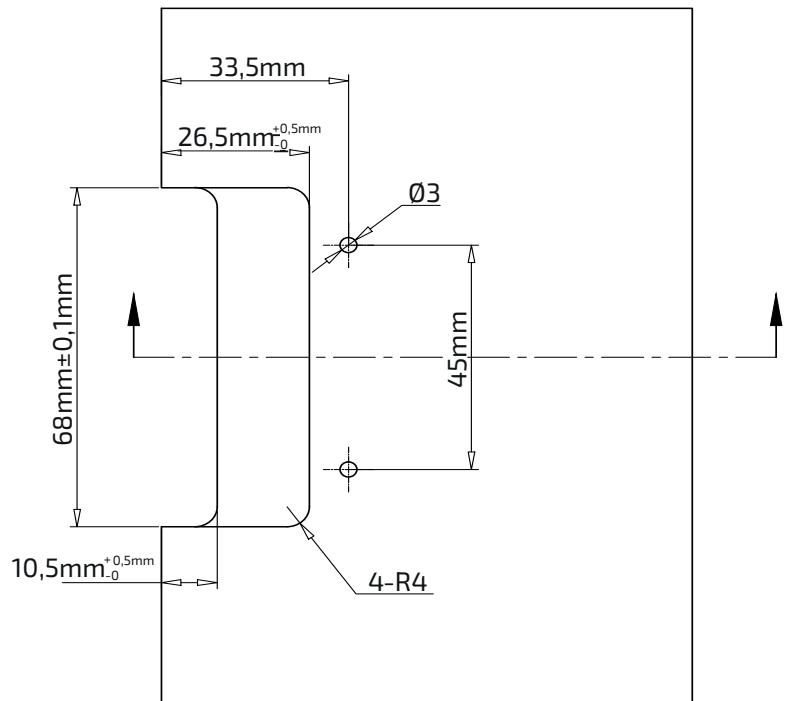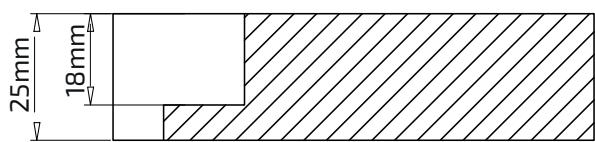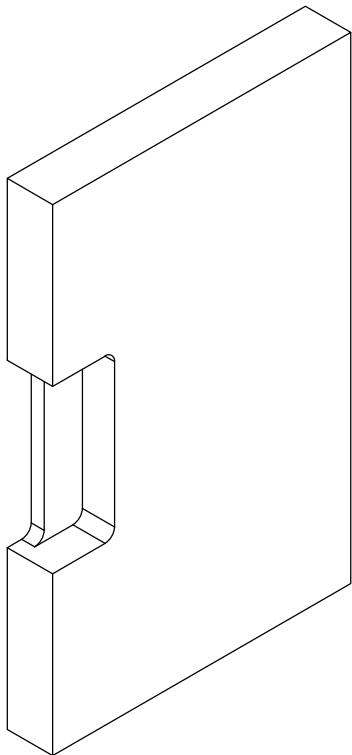


Regulagens

Ajuste de profundidade:+3.0/-0mm


Ajuste lateral:0/-2.0mm

Ajuste vertical:+2.0/-2.0mm

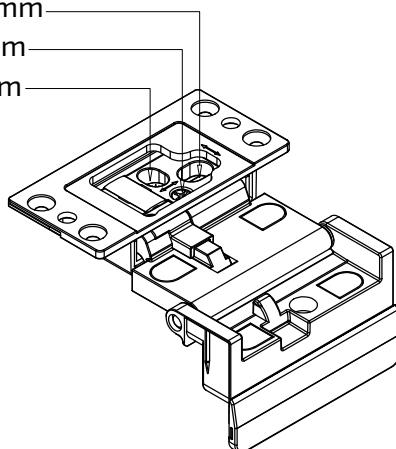


Aviso Importante!


Todos os parafusos de ajuste são componentes de alta precisão, e o uso de ferramentas elétricas para ajuste pode danificar a dobradiça.

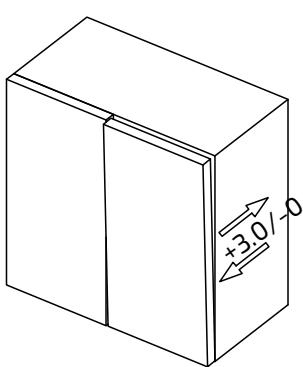

Ajuste de profundidade:
+3.0/-0mm

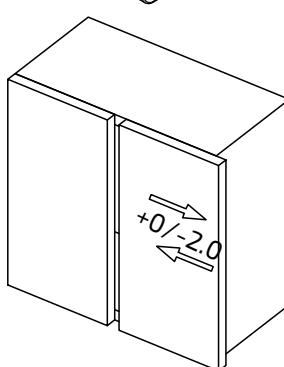


Ajuste lateral:
-2.0mm

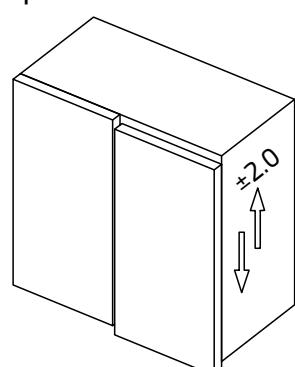


Ajuste vertical:
+2.0/-2.0mm

- Cálculo da largura da porta para gabinete simples

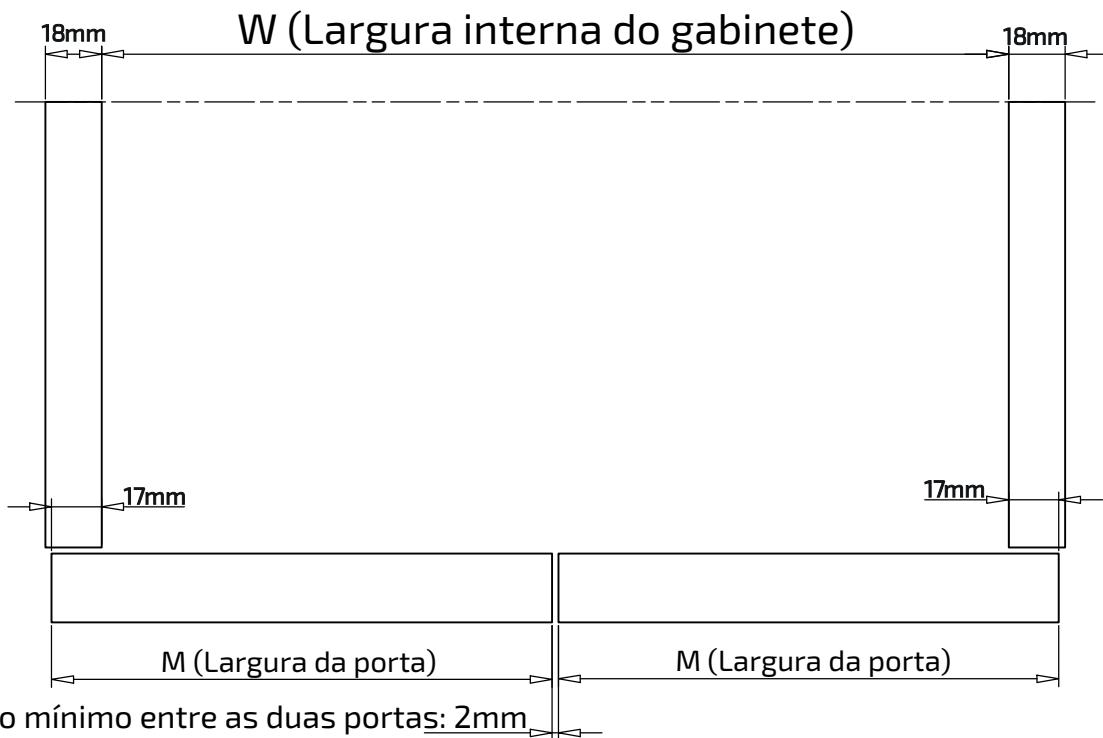


$$\text{Largura da porta } M = W/2 + 16 \text{ (quando a espessura do painel lateral for 18mm)}$$

- Cálculo da largura da porta para gabinete duplo

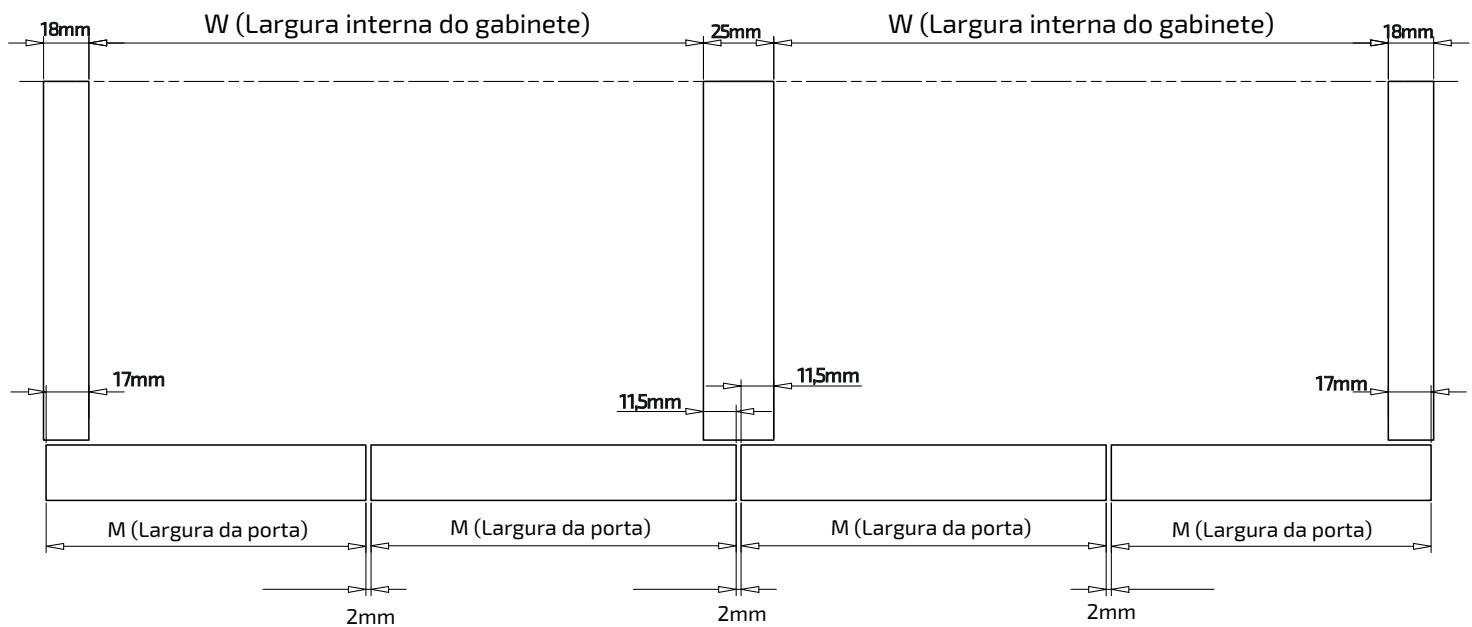

$$\text{Largura da porta } M = W/2 + 13$$

Montagem

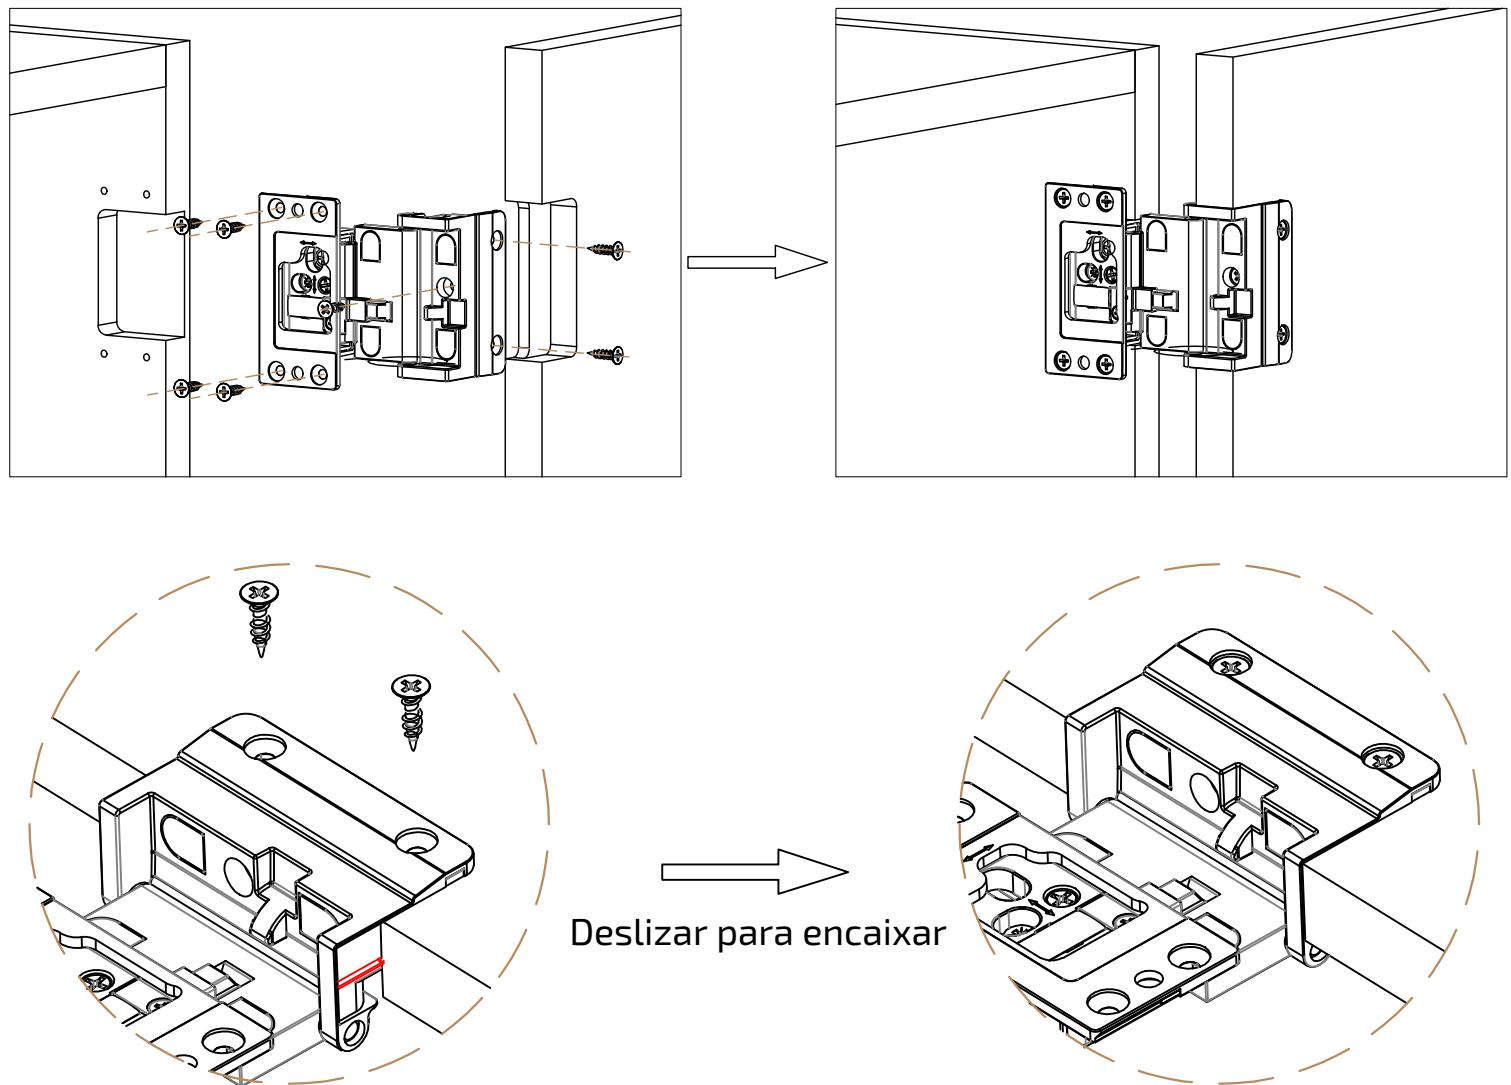

Observação: A estrutura da dobradiça foi especialmente projetada para garantir uma instalação robusta. É necessário deslizar a dobradiça paralelamente para dentro da ranhura usinada no painel da porta, garantindo que a dobradiça se encaixe na ranhura antes de apertar os parafusos.

Esse tipo de instrução destaca a importância de um encaixe correto antes de realizar o aperto final para garantir a instalação adequada.

Anotações



Rua Nelson Carraro, 1267
Bento Gonçalves | RS
54 3453.1916 | ezdoor.com.br