




Linha Dobradiças

F3

Dobradiça Pivot de fácil instalação. Fechamento silencioso e design invisível, mantendo uma aparência limpa e sofisticada. Utiliza apenas um par de dobradiças por porta.

• Especificações


Largura
máx. 500mm




Altura
máx. 2700mm



Espessura mín.
do painel 18mm



Ângulo de
abertura



Portas com
até 30kg



Componentes

Código	Descrição
F3F00	Dobradiça pivot F3 105° reta acabamento antracito
F3F04	Dobradiça pivot F3 105° reta acabamento natural
F3H00	Dobradiça pivot F3 105° curva acabamento antracito
F3H04	Dobradiça pivot F3 105° curva acabamento natural


*consultar para acabamento champagne dourado e preto

Quantidade por código	
F3F	
2 Dobradiças F3 reta 2 Tampas magnéticas de acabamento Parafusos de fixação	
F3H	
2 Dobradiças F3 curva 2 Tampas magnéticas de acabamento Parafusos de fixação 2 Espaçadores para meia sobreposição	


Dados Técnicos

- Espaço necessário para abertura da porta



F3F

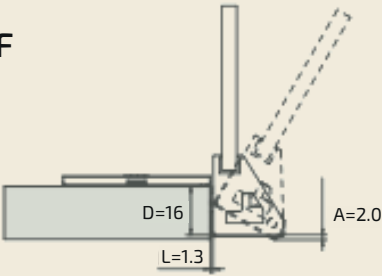

F3H




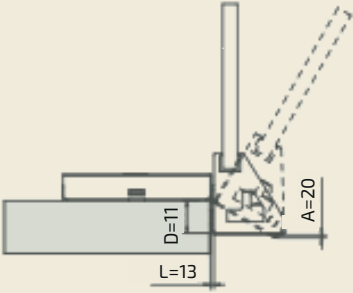


Afastamento da porta quando aberta em 105°

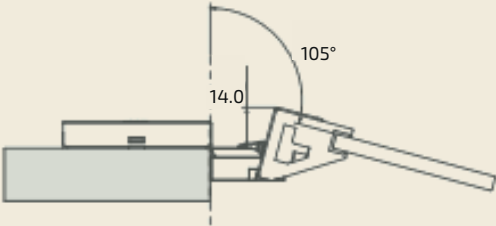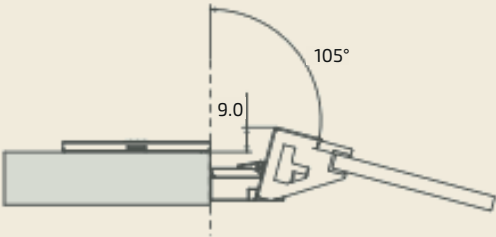

L = Distância entre painel da porta e painel lateral
A = Distância entre painel da porta e armário lateral
D = Distância entre painel da porta que cobre o painel lateral





Regulagens

Ajuste frontal: $+3.0/-0$ Ajuste frontal: $+3.0/-0$ Ajuste lateral: $+0/-2.0$ Ajuste vertical: ± 2.0 Ajuste
vertical: ± 2.0 Ajuste lateral: $+0/-2.0$ 





Cuidado com uso de ferramentas elétricas para o ajuste

Esquema de furação para painel lateral

F3F

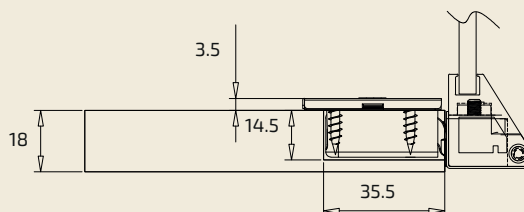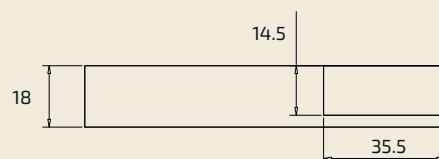


F3H

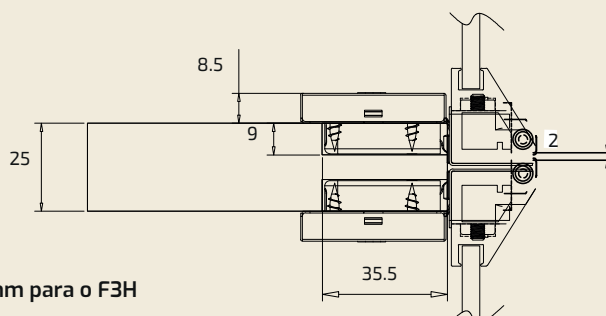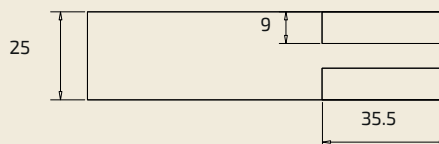


Nota: A espessura mínima do painel lateral é de 18mm para o F3F e 25mm para o F3H

Esquema de furação para o perfil de alumínio

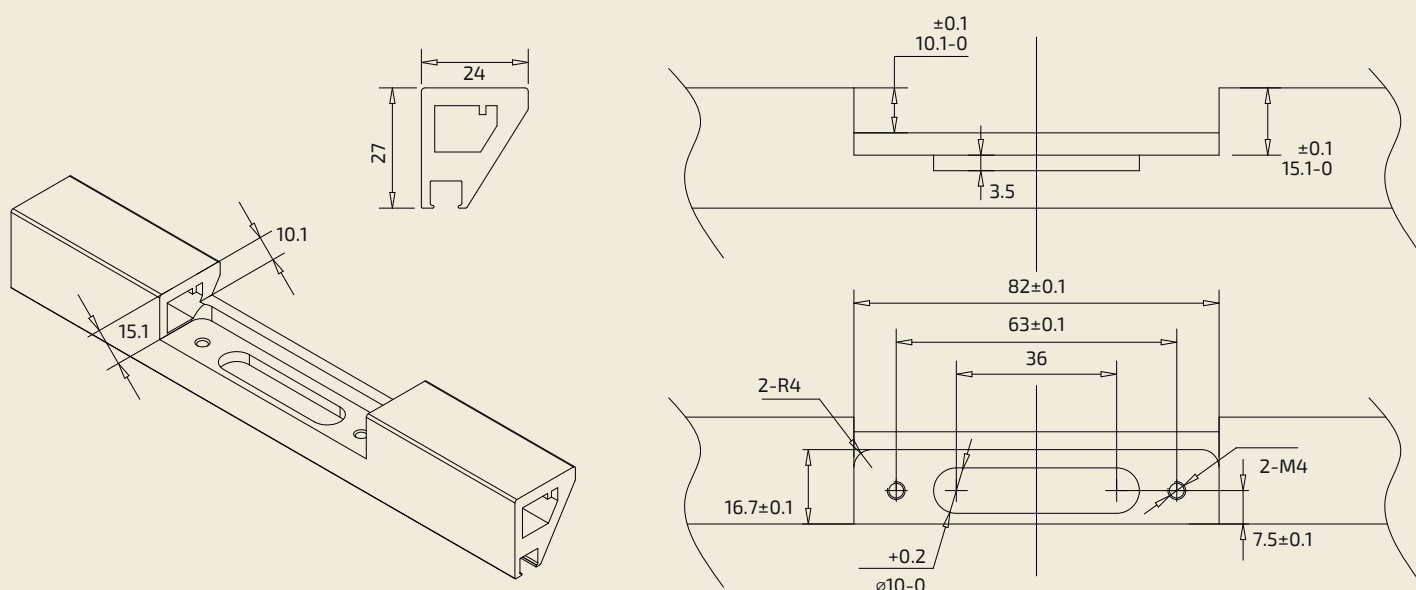

Dados Técnicos

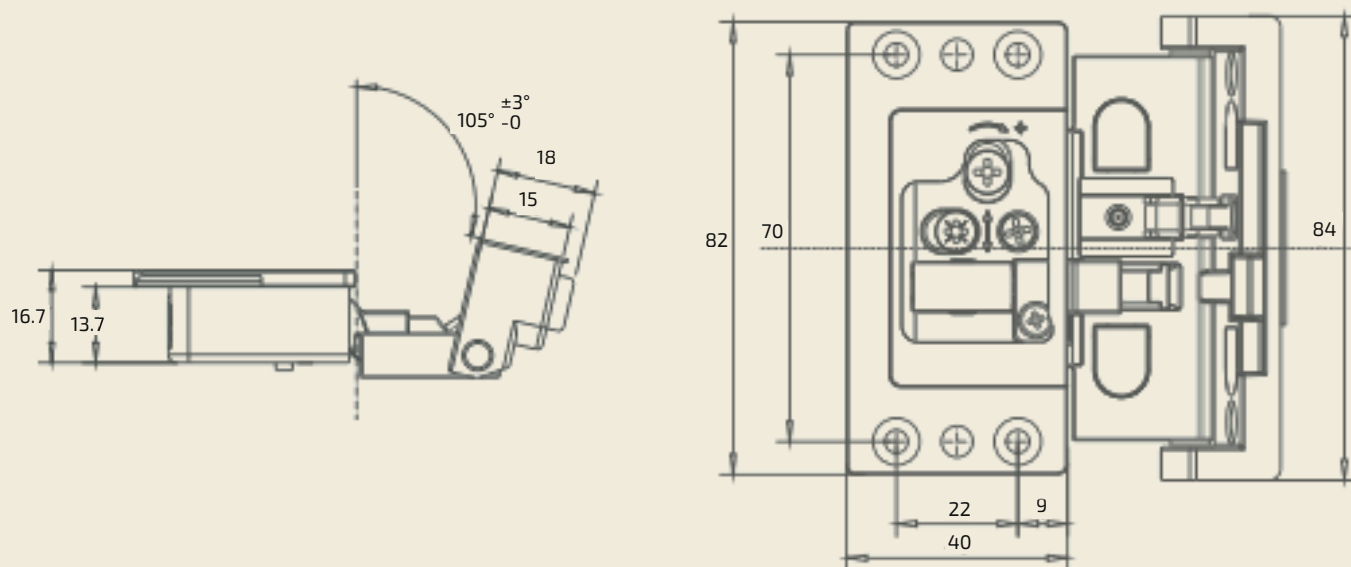

Pefis para Portas F3

Recomendado o uso com a dobradiça F3

Código	Descrição
10F3A2377	Perfil para Dobradiça F3 180 Gr Fosco
10F3A2377P	Perfil para Dobradiça F3 180 Gr


Comprimento da barra: 6m

Código	Descrição
100504312	Junta de Fixação no Separador P/vidro 4mm

Comprimento da barra: 3m

Código	Descrição
LL010	Esquadreta para Perfil F3 F3A JG 4

Código	Descrição
F31285	Puxador P/ Dobradiça Pivot F3 105

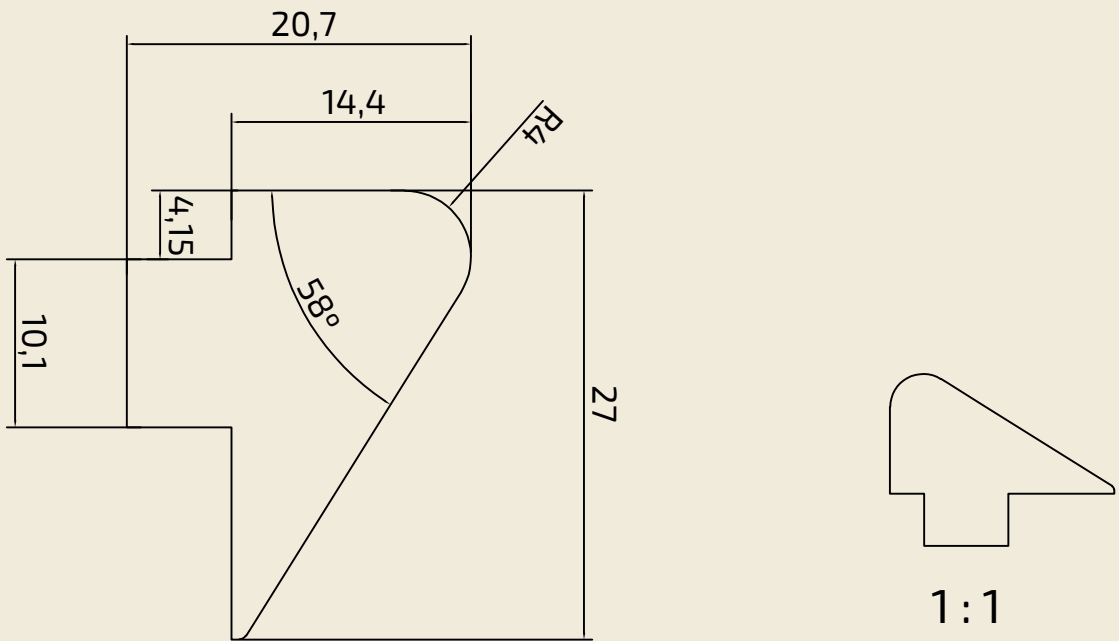

Dados Técnicos

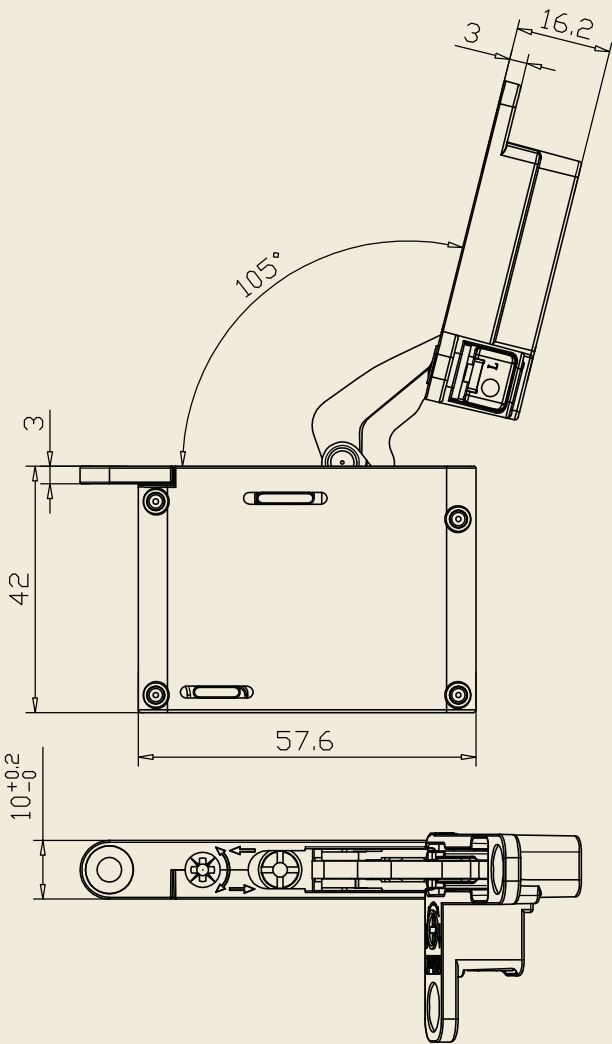


Tabela de cálculo de sobreposição


$Z=(16.5+K)-D$

Nota: Tabela para sobreposição completa, para calcular meia sobreposição aumentar o tamanho de Z.

D \ K	3	4	5	6
3	16.5	17.5	18.5	19.5
4	15.5	16.5	17.5	18.5
5	14.5	15.5	16.5	17.5


Quando o valor Z e o valor D da tabela acima correspondem simultaneamente aos dados da tabela, a placa ainda pode sofrer um ajuste lateral de +/-2 milímetros.

- Nota:
1. Distância possível de furação na porta de madeira (K): de 4 a 8mm
 2. K fixo = 4mm para portas em alumínio

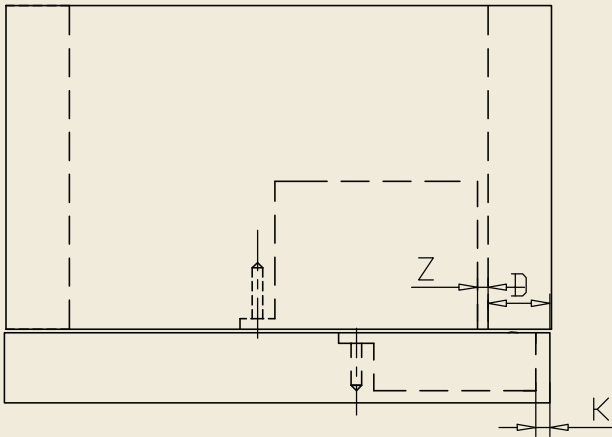

Dados Técnicos

Espaço necessário para abertura da porta.

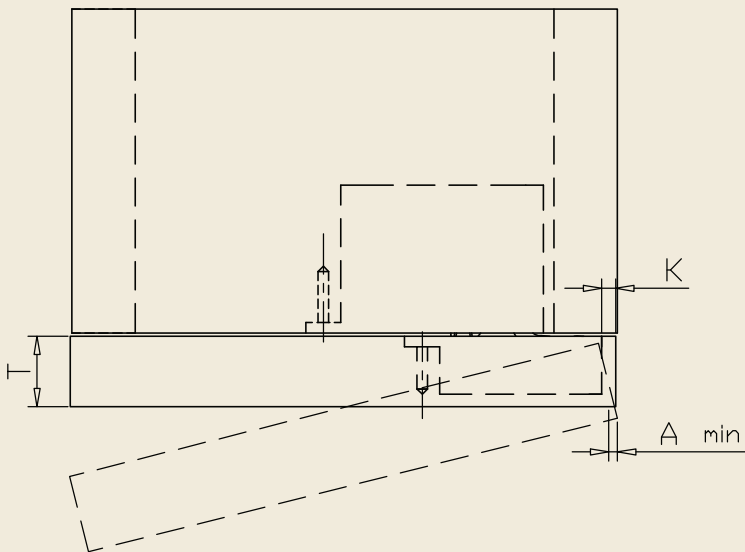


A T K	18	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0.2	0.5	0.8	1.4	2.5	4.2	6.0
4	0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.4	3.8	5.4
5	0	0.2	0.4	0.8	1.2	2.3	3.4	5.0
6	0	0.2	0.4	0.8	1.2	2.2	3.2	4.5

K= Distância do furo entre o painel da porta e a
borda do corpo

T= Espessura da porta

A= Folga mínima da porta para movimento

L= Espaço entre painel da porta e armário

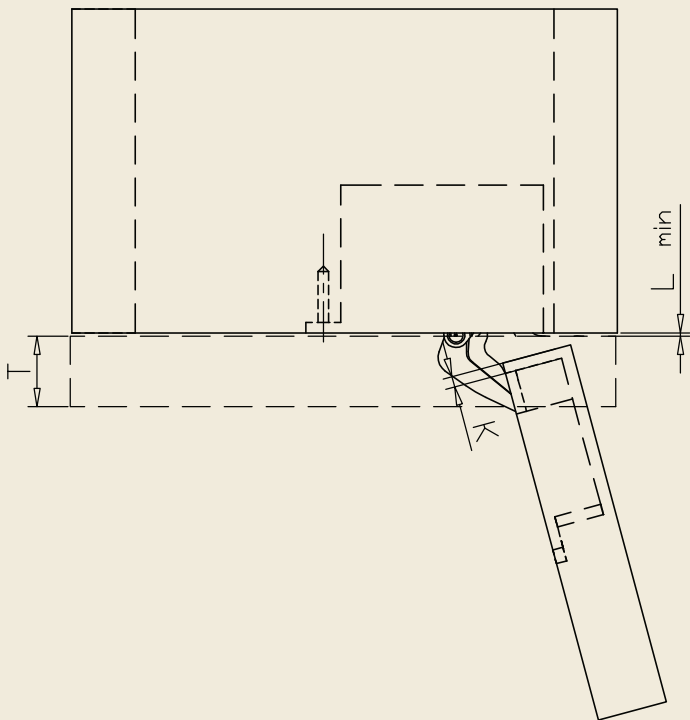

L T K	18	20	22	24	26	28	30	32
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0